
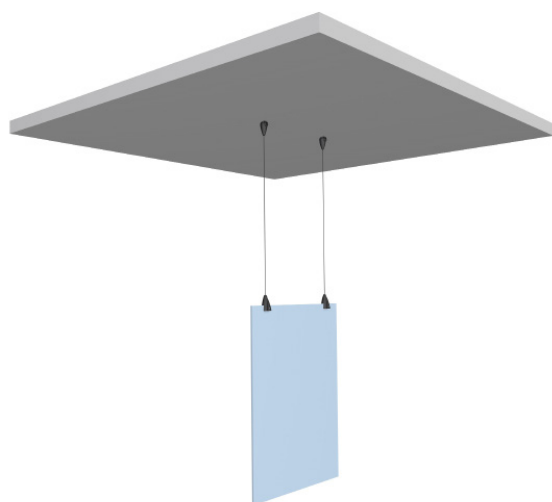
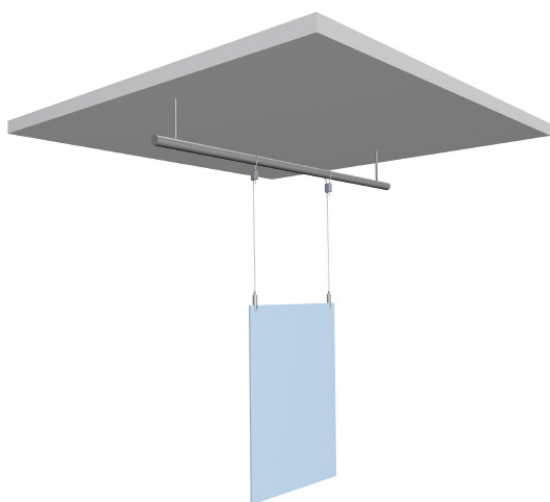
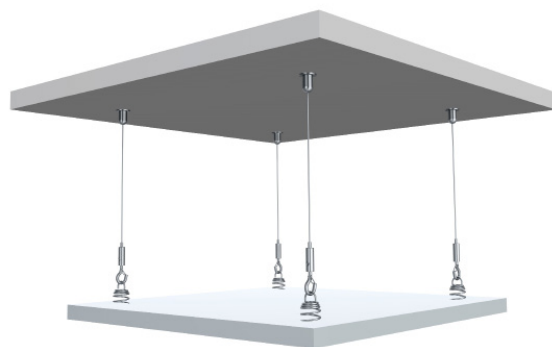
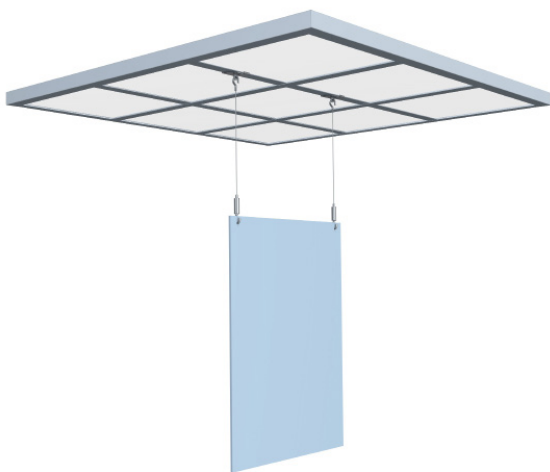
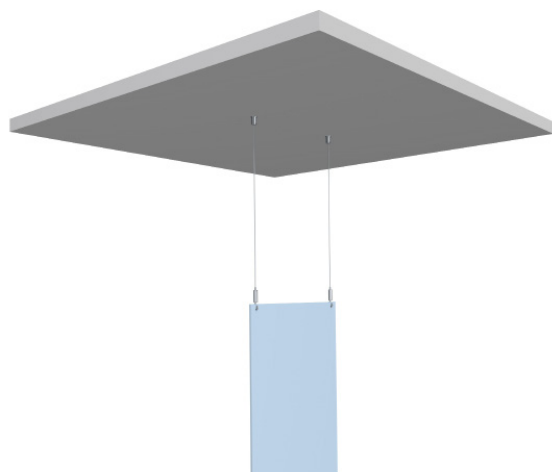
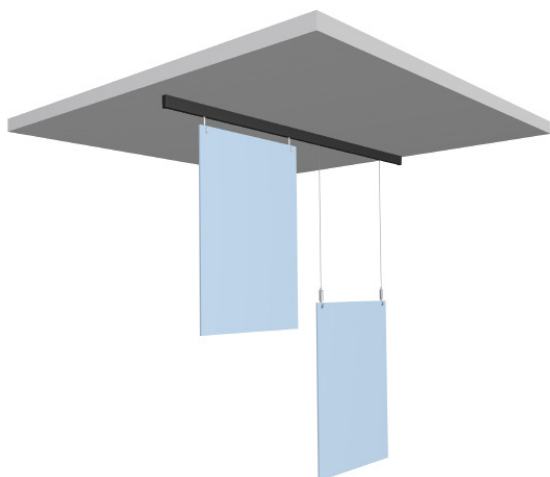



OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

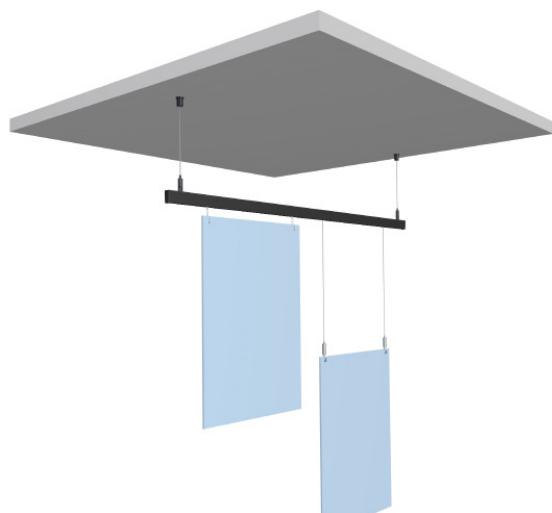

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

NEDSENKET TAK

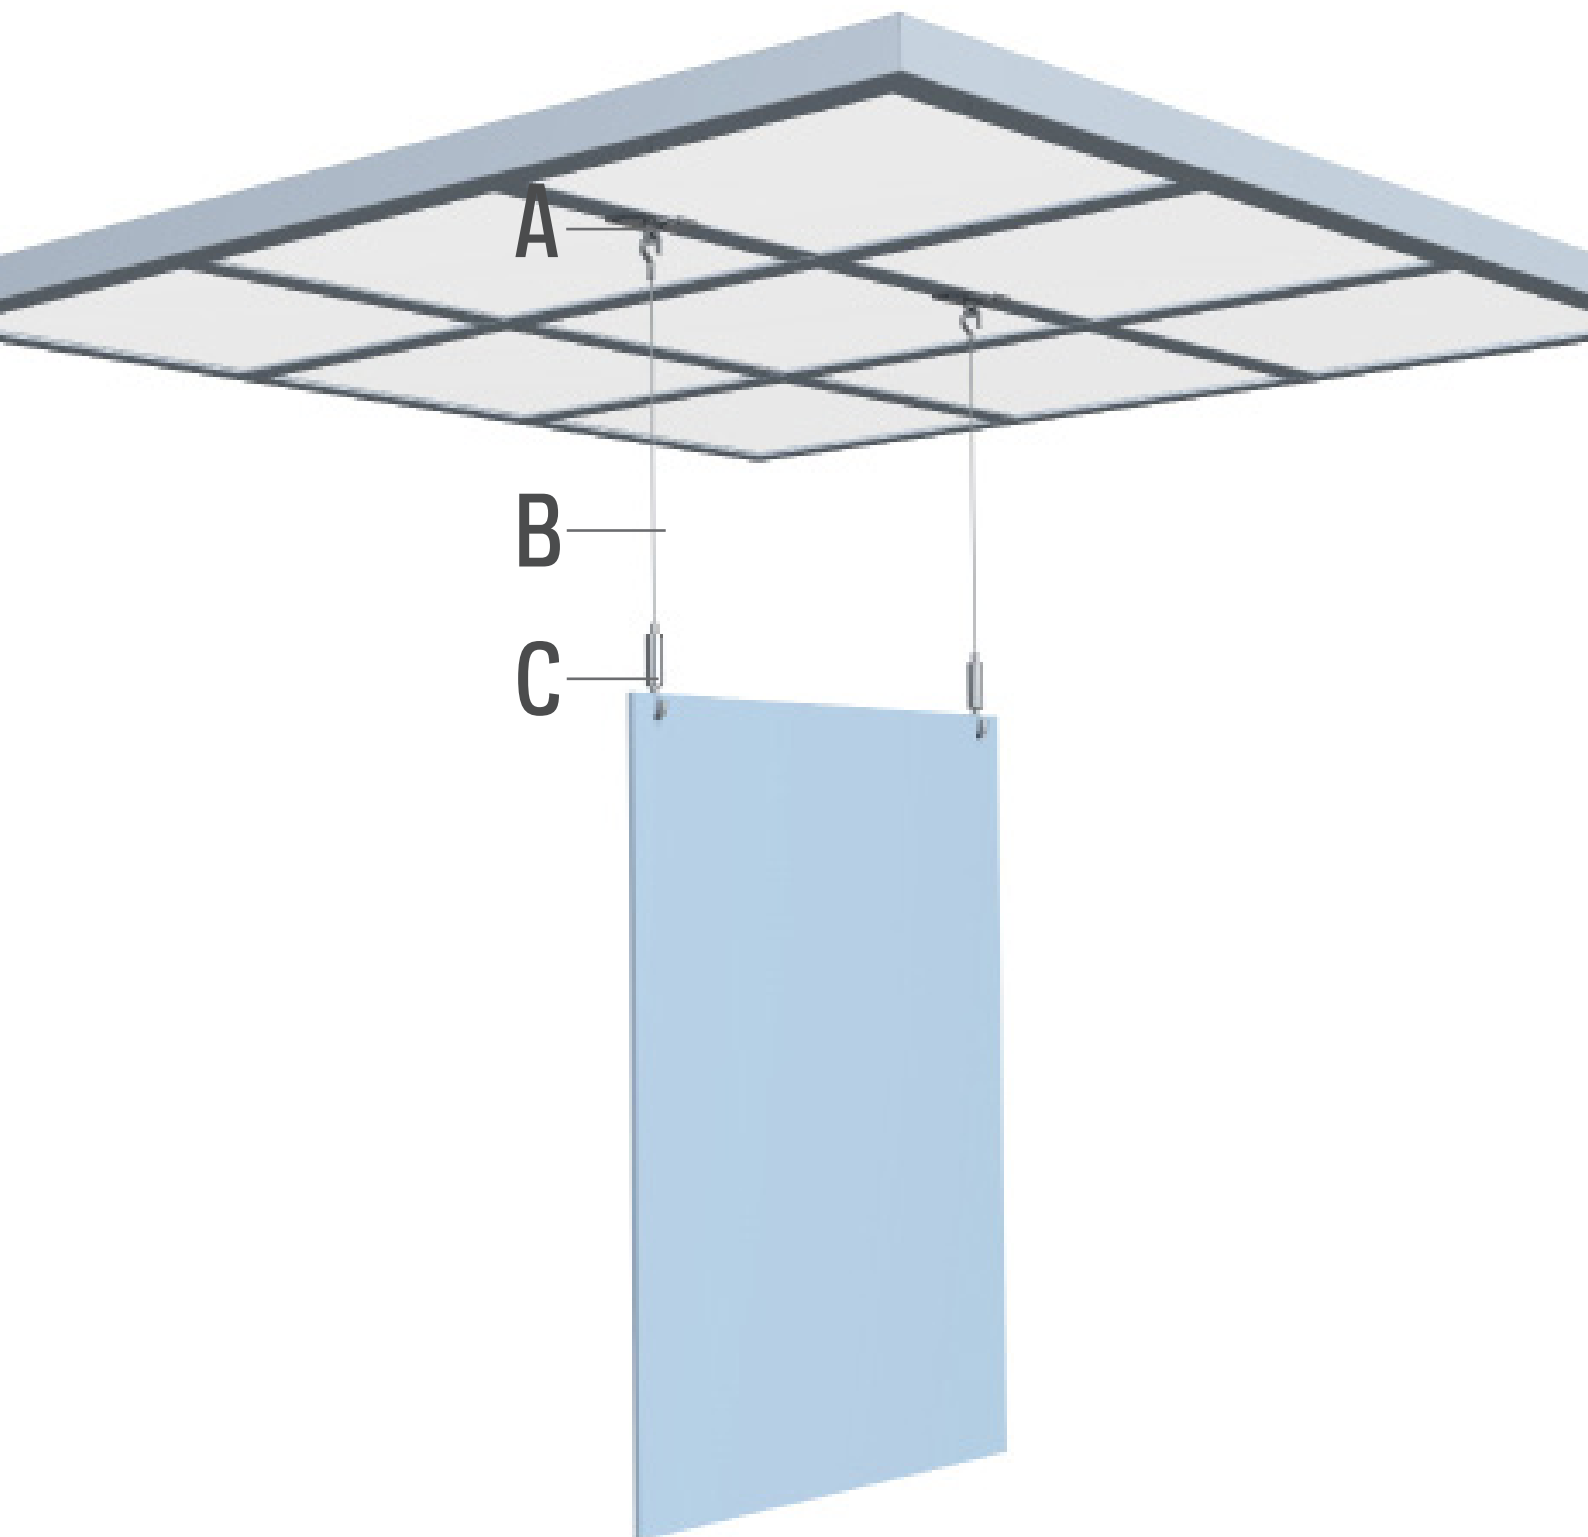

KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5
A2 + B2 + C1/C2/C3/C4/C5

NEDSENKET TAK

A

A1



RECESSED CEILING CLIP
20 mm

7807.120

A2



RECESSED CEILING CLIP 20 mm
+ SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm

7807.130

B

B1



STÅLWIRE + HOOK
1,2 mm 300 cm

7807.310

B2



STÅLWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350



CABLE CUTTER

7807.900

C

C1



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5



STÅLWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

D

KOMPLETTE SETT



2X

SET RECESSED CEILING
2x STÅLWIRE 1,2 mm 300 cm +
2x RECESSED CEILING CLIP + 2x STÅLWIRE HOOK

7807.510

Artiteq benytter seg av et Fischer UX 5x30 R-PLUGGger i kombinasjon med våre opphengssystemer. Fischer UX 5x30 R-PLUGGger kan brukes i mange forskjellige materialer, som betong, stein og gips. Avhenging av materialet, kan PLUGGgen bære maksimalt 30 kg. Boret som brukes med PLUGGgen må ha en diameter på 5 mm. PLUGGgen er 30 mm lang. Skruen som brukes til PLUGGgen er 38 mm lang og har en diameter på 3,5 mm (for bruk i kombinasjon med en PZ2-bit)

For å kunne avgjøre maksimal bæreevne for et opphengssystem for skilt, er det viktig å vite hva slags monteringsmateriell som brukes og hvilken flate det vil festes til. Komponentene til opphengssystemet for skilt har alle en maksimal bæreevne. Den angitte bæreevnen for komponenten gjelder den, og ikke den totale bæreevnen for opphengssystemet i sin helhet. For hele opphengssystemet, vil den anbefalte totale bæreevnen innebære monteringsmaterialene i kombinasjon med de respektive materialene, veie tyngst.

For hvert enkelt opphengssystem for skilt, må vekten du ønsker å henge opp være i balanse med den maksimale bæreevnen for monteringsmaterialet. Dersom opphengssystemet skal henges opp fra OGRE komponenter, som for eksempel nedfelte tak, må du vite den maksimale lasten for denne komponenten før våre opphengssystemer monteres. I tabellen nedenfor, er den maksimale bæreevnen for Fischers PLUGGger i kombinasjon med en rekke materialer.

TYPE		UX 5X 30	
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F_{REC}²⁾			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	≥ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sOG-lime brick	≥ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	≥ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	ρ ≥ 0,9 kg/dm ³	[kN]	-



- 1 Required safety factors are considered.
2 Valid for tensile load, shear load OG oblique load under any angle

ART. NO.	BESKRIVELSE	MAKS. VEKT BELASTNING
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm SORT	15 kg
7807.210	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling Bracket SORT C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling Bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling Suspension auto grip 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	STÅLWIRE 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 20 mm	5 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.310	STÅLWIRE + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Acoustic Spring 01-NI	5 kg
7807.050	STÅLWIRE Clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg